


**cod: CPPM COLLARE ZINCATO PER TUBI IN POLIETILENE
 CON MANICOTTO**


MISURA	Ø TUBO Min/Max	L [mm]	F [mm]	S [mm]	MANICOTTO	V [mm]	F _{Pe} Kgf	F _{Ta} Kgf
40	37-40	90	29	2.20	½	M6x20	300	80
50	45-50	98	29	2.20	½	M6x20	300	80
63	58-63	119	29	2.20	½	M6x20	300	80
75	71-75	129	29	2.20	½	M6x20	300	70
80	76-80	130	29	2.20	½	M6x20	300	70
90	85-90	140	29	2.20	½	M6x20	300	70
100	95-100	153	29	2.20	½	M6x20	300	70
110	104-110	159	29	2.20	½	M6x20	300	70
125	120-125	177	29	2.20	½	M6x20	300	70
140	135-140	195	29	2.20	½	M6x20	300	70
160	154-160	214	29	2.20	½	M6x20	300	70
200	194-200	254	29	2.20	½	M6x20	300	60
250	245-250	298	29	2.20	½	M6x20	300	60
315	311-315	359	29	2.20	½	M6x20	300	60

F_{Pe}= Carico ammissibile verticale massimo da non superare in condizioni di impiego. Il collare perde le sue caratteristiche di forma.

F_{Ta}= Carico ammissibile orizzontale massimo da non superare in condizioni di impiego. Il collare perde le sue caratteristiche di forma.

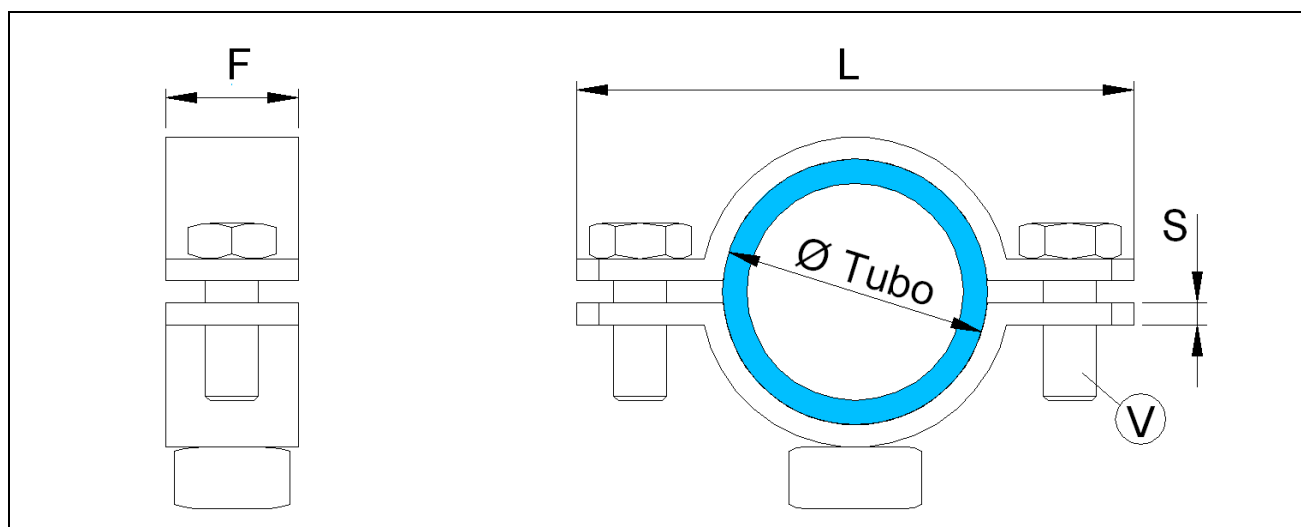